


# Plåthatt

Det har varit litet dåligt med pysslandet den här sommaren. Maj månad gick förlorad då sådden drog ut på tiden och sedan har det varit dåligt med bakbenen (sträckt muskel). Men med hjälp av värkpiller blev i alla fall plåthatten (regnskydd) uppsatt på nya **tuutn** (skorstenen). Den är förstås **heimlaga**. En stomme av 4x25 mm flatjärn bockades och sedan skruvades en plåt fast vid den. Egentligen är plåten fäst vid en skild stomme som kan lyftas upp så man lätt kommer åt att sota.



Konstruktionen framgår av bilden. Sedan är det bara att klippa till en plåt som är 10 cm större än **tuutn**. För att få stadga i plååten så är den först vikt diagonalt och sedan är kanterna nedvikta ca. 3 cm.

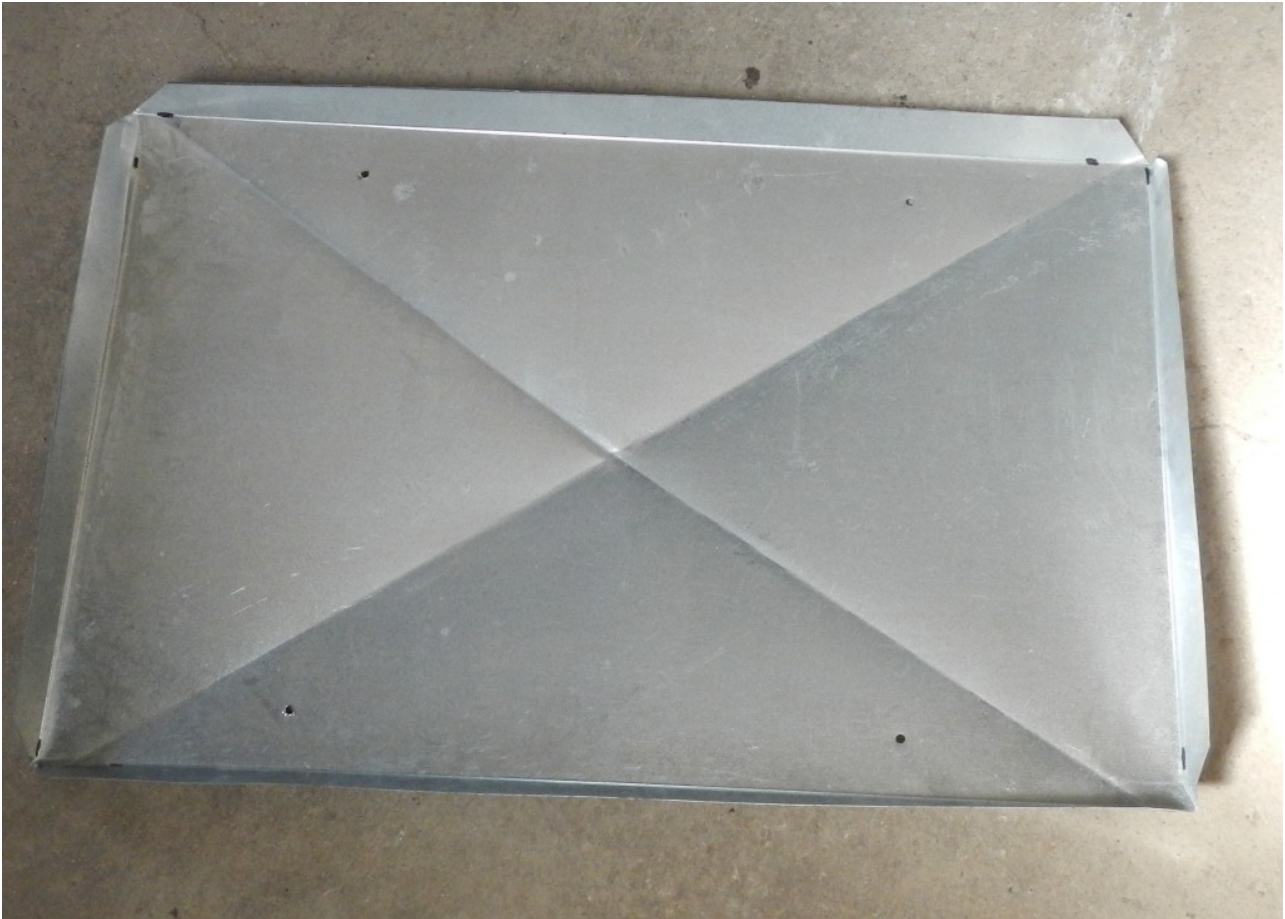

Därefter skruvar man fast plåten vid den övre ramen som går att vika upp. Ramen måste tas i två bitar för att man skall kunna trä den över kanten. Sidoskruvarna spännes fast och plåtramen skruvas fast vid den nedre ramen.



Så får vi se hur plåthatten fungerar. Ställningarna skall snart bort men det finns ännu litet plåtarbeten att göra.



Man borde ännu sätta ett riktigt starkt nät runt ramen så kajorna inte kommer åt att bygga bo.